

# 型式LC321シリーズ 小型、センター ネジ穴付き 圧縮タイプ

容量 0 - 250 lb ~ 0 - 2,000 lb(ポンド)  
0 - 114 kg ~ 0 - 909 kg



寸法図: 単位 インチ (mm)

小型の型式LC321シリーズは圧縮タイプ、ロードセルで中心のネジ付き穴により、加重が容易です。

頑丈な全ステンレス鋼構造です。

高さ10 mm、直径38 mmと小型です。

## 仕様

電源: 10 Vdc.

出力: 公称 2 mV/V

校正点: 0, 50, 100, 50, 0%

精度: ±2% FSO

直線性、ヒステリシス、再現性合計

零点バランス: ±2% FSO

動作温度範囲: -54~+121°C

補償温度範囲: +16~+71°C

温度シフト:

零点: ±0.009%FSO/°C

スパン: ±0.018%FSO/°C

許容過負荷: 容量の150%

最大過負荷: 容量の300%

入力抵抗: 最小360オーム

出力抵抗: 公称350オーム

保護クラス: IP65

電気接続: 長さ1.5 m.シールドケーブル

ご注文の時は型式をご指定ください。

ご注意:仕様はご通知無く改定されます。2009/6/9

他のタイプのロードセルは<http://www.pac-tech.com/Load-Cell.htm>をご覧ください。


## ケーブル配線

赤:プラス電源

黒:マイナス電源

白:マイナス出力

緑:プラス出力

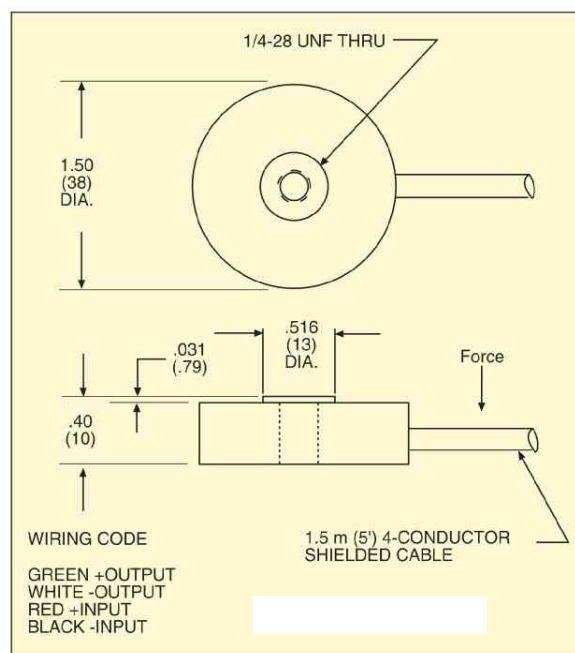

型式番号	容量	
	ポンド(lb)	kg
LC321-250	0-250	0-114
LC321-500	0-500	0-227
LC321-750	0-750	0-341
LC321-1K	0-1000	0-455
LC321-2K	0-2000	0-909

1lb = 4.448N = 0.4536 kg

## 株式会社パシフィック テクノロジー

〒273-0005千葉県船橋市本町6丁目18番5号

アサヒ船橋ビル602

TEL:047-426-1650 FAX:047-426-1652

E-Mail:[sales@pac-tech.com](mailto:sales@pac-tech.com) [URL] <http://www.pac-tech.com>

OMEGADYNE社製