

MPJ シリーズ

オメガ エンジニアリング社



オメガ 小型 パネル ジャック

ガラス強化ナイロン(Glass Filled Nylon),
温度範囲: -28 ~ 218°C

- ✓ オメガ SMP,SMPW 小型コネクタ(オス)用
- ✓ スプリング クリップ付きのため取付が容易
- ✓ 接続容易なネジ端子
- ✓ 色分けされた外装(ANSIコード)

アルミ板は含まれていません。
アルミ板付きは MJP シリーズに
なります。

MPJ

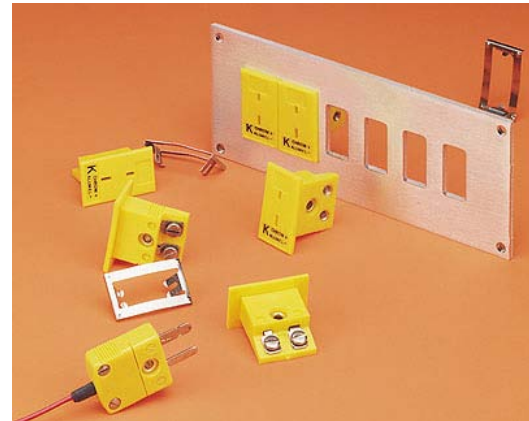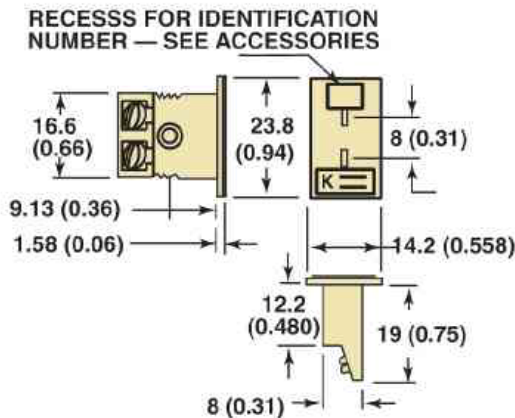

寸法図: 単位 mm (インチ)

必要なカットアウト: 8.2 × 16.8 mm
水平中心間 : 14.3 mm
列中心間 : 最小 23.9 mm

0.8 mm 直径迄のワイヤーを
接続可能

ご注文の場合は部品番号をご指定ください

熱電対 コード	コネクタの補償金属		ジャックの色 ANSI	部品番号 (メス)
	+	-		
K	クロメル	アルメル	黄	MPJ-K-F
T	銅	コンスタンタン	青	MPJ-T-F
J	鉄	コンスタンタン	黒	MPJ-J-F
E	クロメル	コンスタンタン	紫	MPJ-E-F
R/S	銅	RNX/SNX	緑	MPJ-R/S-F

MPJ-K, MPJ-T, MPJ-J, MPJ-E, MPJ-R/S

ご注意: 上記の仕様等は、ご通知無く改定されます。2010.4.19

輸入および販売 オメガ熱電対コネクタ 熱電対 RTD(测温抵抗体)

株式会社 パシフィック テクノロジー

〒273-0005 千葉県船橋市本町6丁目18番5号 アサヒ船橋ビル602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com <http://www.pac-tech.com>