

熱電対 コネクター


オメガ エンジニアリング

MTP シリーズ 3 極 小型 オメガ熱電対コネクター

ガラス強化ナイロン(Glass Filled Nylon), 温度範囲: -28 ~ 218°C

ANSI 色コード

- ◎ シールド ワイヤー 銅 接続ピン付き
- ◎ サイズ 20AWG ワイヤー(より合わせ
あるいはソリッド)まで

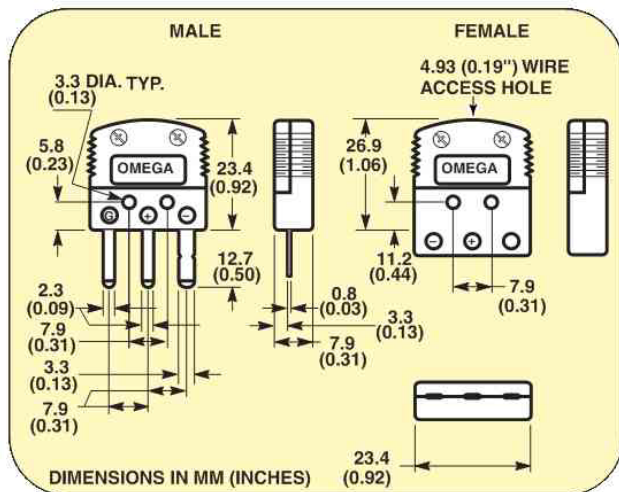

オプション付属品:

PCLM-MTP ケーブル クランプ

MTACL パネル取付ブラケット

取付ネジ間

約 29.8 mm (1-11/64 インチ)

ネジ 3-48



熱電対 コード	コネクターの補償金属			コネクターの色	部品番号	オス/ メス
	+	-	G	ANSI		
K	クロメル	アルメル	銅	黄	MTP-K-M	オス
					MTP-K-F	メス
T	銅	コンスタンタン	銅	青	MTP-T-M	オス
					MTP-T-F	メス
J	鉄	コンスタンタン	銅	黒	MTP-J-M	オス
					MTP-J-F	メス
E	クロメル	コンスタンタン	銅	紫	MTP-E-M	オス
					MTP-E-F	メス
U	銅	銅	銅	白	MTP-U-M	オス
					MTP-U-F	メス

*ペアーの場合は M が MF になります。

ご注意:上記の仕様等のご通知無く改定されます。2010.7.12

輸入および販売 オメガ熱電対コネクター、熱電対、RTD 等

株式会社 パシフィック テクノロジー

〒273-0005 千葉県船橋市本町 6 丁目 18 番 5 号アサヒ船橋ビル 602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com <http://www.pac-tech.com>