

NHX シリーズ オメガ熱電対コネクター 耐熱(高温用) 標準サイズ

オメガ エンジニアリング
OMEGA Engineering


- ・ 高純度 アルミナ セラミック製
- ・ 耐熱温度 650 °C 迄
定格 -28 ~ 650 °C
- ・ ANSI 色コード
- ・ ソリッド ピン
- ・ 上塗りされた色コード ドット



(高真空炉には色コード ドットが取り外し可能な UHX タイプが使用できます。)

部品番号	熱電対 コード	コネクターの補償金属		色コード ANSI	オス/メス
		+	-		
NHX-K-M NHX-K-F	K	クロメル	アルメル	黄	オス メス
NHX-J-M NHX-J-F	J	鉄	コンスタンタン	黒	オス メス
NHX-R/S-M NHX-R/S-F	R/S	銅	RNX/SNX	緑	オス メス
NHX-U-M NHX-U-F	U	銅	銅	白	オス メス
UHX-K-M UHX-K-F	K	クロメル	アルメル	無し	オス メス

ペアーの場合は M が MF になります。UHX の色コード ドットは取り外してご使用下さい。
UHX の K タイプ以外は K を J,R/S,U 等に変更して下さい。
U コード コネクターはタイプ B 熱電対に使用できます。

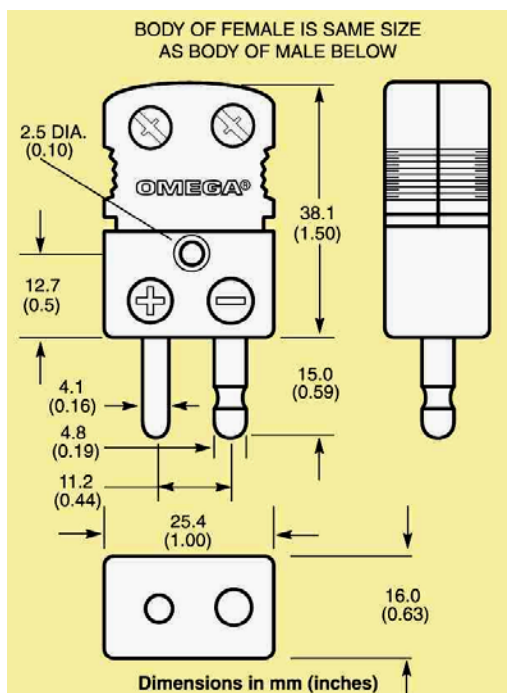

寸法図 mm(インチ)

オプション付属品

PCLM-NHX ケーブル クランプ

ご注意:上記の仕様等のご通知無く改定されます。2010.12.13

輸入および販売 熱電対、熱電対コネクター、RTD ほか

株式会社 パシフィック テクノロジー

〒273-0005 千葉県船橋市本町 6 丁目 18 番 5 号アサヒ船橋ビル 602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com <http://www.pac-tech.com>