

オメガ 熱電対 コネクター


オメガ エンジニアリング

OTPシリーズ 3極 標準 オメガ熱電対コネクター


ガラス強化ナイロン(Glass Filled Nylon), 温度範囲: -28 ~ 218°C

ANSI 色コード

◎ シールド ワイヤー 銅 接続ピン付き

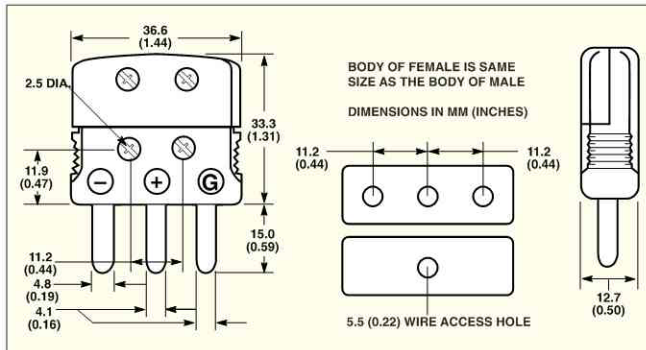

(-)ピンは(+)ピンより太くなっています。

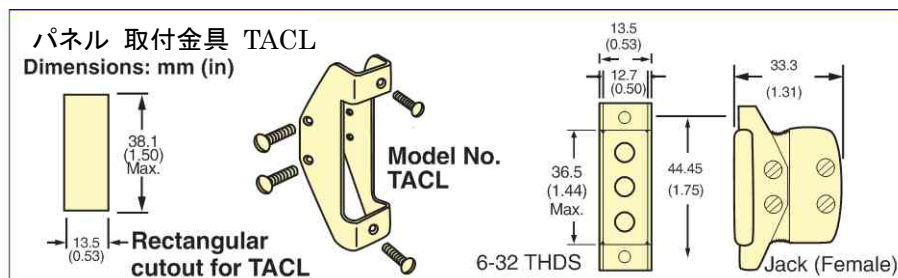

熱電対 コード	コネクターの補償金属			コネクターの色 ANSI	部品番号	オス/ メス
	+	-	G			
K	クロメル	アルメル	銅	黄	OTP-K-M	オス
					OTP-K-F	メス
T	銅	コンスタンタン	銅	青	OTP-T-M	オス
					OTP-T-F	メス
J	鉄	コンスタンタン	銅	黒	OTP-J-M	オス
					OTP-J-F	メス
E	クロメル	コンスタンタン	銅	紫	OTP-E-M	オス
					OTP-E-F	メス
U	銅	銅	銅	白	OTP-U-M	オス
					OTP-U-F	メス

*ペアーの場合は M が MF になります。

ご注意:上記の仕様等はご通知無く改定されます。2009.12.16

輸入および販売

株式会社 パシフィック テクノロジー

〒273-0005 千葉県船橋市本町 6 丁目 18 番 5 号アサヒ船橋ビル 602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652

E-mail: sales@pac-tech.com <http://www.pac-tech.com>