

SPJ 熱電対 パネル ジャック

オメガ エンジニアリング

標準タイプ オス熱電対コネクタ(OSTW 等)用

- ・ガラス強化ナイロン(Glass Filled Nylon),
- ・温度範囲: -28 ~ 218°C
- ・ANSI 色コード (IEC 色コードも可能です)
- ・インターロック設計

サイズ 14AWG
線迄取付可能

Accepts Solid or Stranded Wire up to Size 14 AWG





SIRT-1

取り外し工具
コネクタの取り外しが容易にできます。大量加工のとき便利です。



SPJ

外形寸法図: mm (インチ)

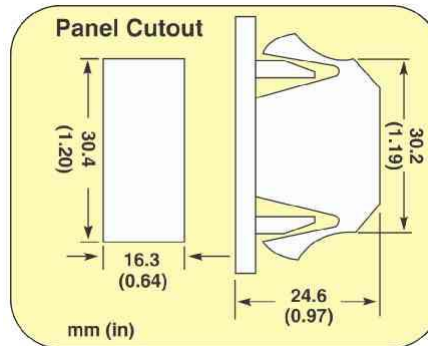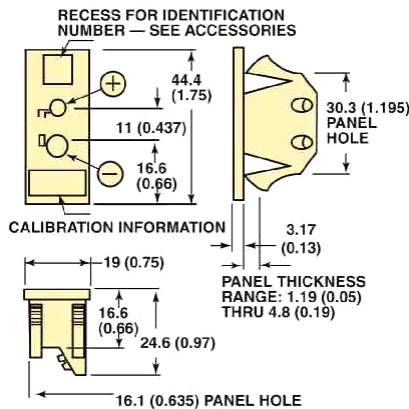

アルミ板及びコネクタ
ーは付いていません。

アルミ板付は型式 SJP に
なります。

パネル厚: 2 ~ 4 mm

| 部品番号 メスタイプ | コネクタの補償金属 | | コネクタの色 | | 熱電対 コード |
|---------------|-----------|---------|--------|-----|------------|
| | + | - | ANSI | IEC | |
| SPJ-K-F | クロメル | アルメル | 黄 | - | K |
| SPJ-T-F | 銅 | コンスタンタン | 青 | - | T |
| SPJ-J-F | 鉄 | コンスタンタン | 黒 | - | J |
| SPJ-E-F | クロメル | コンスタンタン | 紫 | - | E |
| SPJ-R/S-F | 銅 | RNX/SNX | 緑 | - | R/S |
| SPJ-KI-F | クロメル | アルメル | - | 緑 | K |

SPJ-K, SPJ-T, SPJ-J, SPJ-E, SPJ-R/S, SPJ-KI

ご注意:上記の仕様等はお通知なく改定されます。2010.4.19

輸入および販売 (オメガ 熱電対コネクタ及び熱電対、RTD)

株式会社 パシフィック テクノロジー

〒273-0005 千葉県船橋市本町6丁目18番5号アサヒ船橋ビル602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com <http://www.pac-tech.com>