

# UPJ 熱電対 パネル ジャック

オメガ エンジニアリング

小型及び標準サイズ オス熱電対コネクタ一用

- ・ガラス強化ナイロン(Glass Filled Nylon),
- ・温度範囲: -28 ~ 218°C
- ・ANSI 色コード (IEC 色コードも可能です)
- ・インターロッキング設計

サイズ 14AWG

線迄取付可能


Accepts Solid or Stranded Wire up to Size 14 AWG



### SIRT-1



取り外し工具

コネクタの取り外しが容易にできます。大量加工のとき便利です。

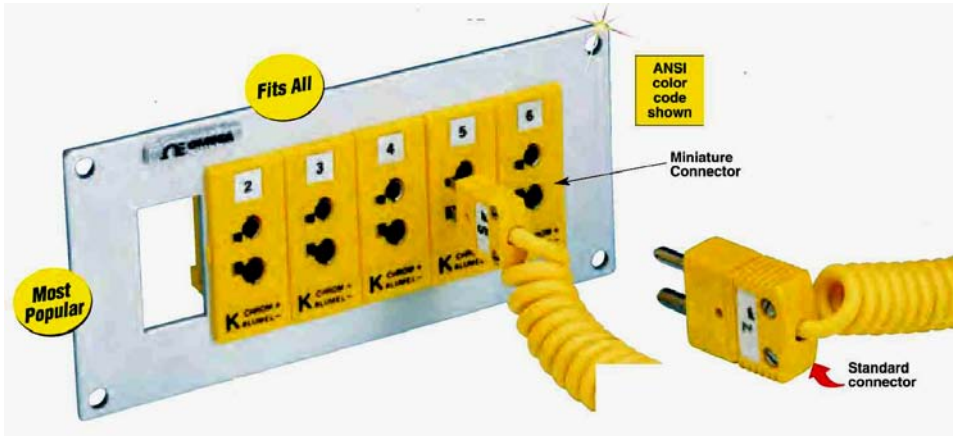

外形寸法図: mm (インチ)

### UPJ

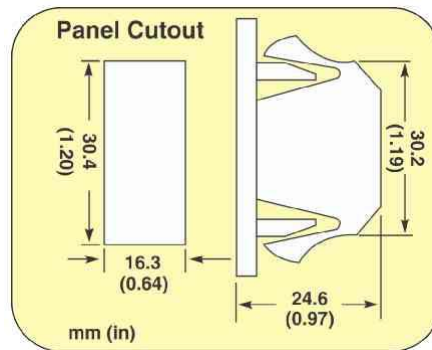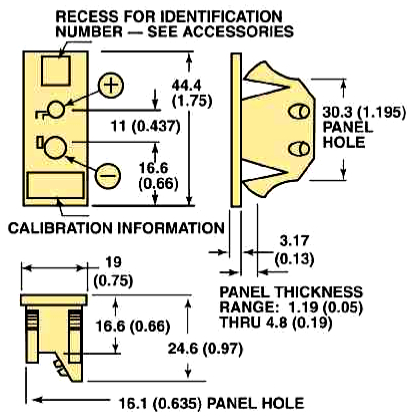

アルミ板及びコネクタは付いていません。

アルミ板付は型式 SJP になります。

熱電対コード	コネクタの補償金属		コネクタの色 ANSI	部品番号
	+	-		
K	クロメル	アルメル	黄	UPJ-K-F
T	銅	コンスタンタン	青	UPJ-T-F
J	鉄	コンスタンタン	黒	UPJ-J-F
E	クロメル	コンスタンタン	紫	UPJ-E-F
R/S	銅	RNX/SNX	緑	UPJ-R/S-F
N	OMEGA-P	OMEGA-N	オレンジ	UPJ-N-F

UPJ-K, UPJ-T, UPJ-J, UPJ-E, UPJ-R/S, UPJ-N

ご注意:上記の仕様等のご通知なく改定されます。2010.4.20

輸入および販売 オメガ 熱電対コネクタ 熱電対 RTD センサー (測温抵抗体)ほか  
株式会社 パシフィック テクノロジー

〒273-0005 千葉県船橋市本町 6 丁目 18 番 5 号アサヒ船橋ビル 602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com <http://www.pac-tech.com>