

W5W26 タングステン-レニウム 極細熱電対素線

融点 2315°C以上

超高温 2315°C 温度計測用

タイプ C (ANSI 記号ではありません)

WRe5-26

タングステン 5%レニウム(+) 対 タングステン 26%レニウム(-)


部品番号	線径	
	mm	インチ
W5W26-003	0.08	0.003
W5W26-005	0.13	0.005
W5W26-010	0.25	0.010
W5W26-015	0.38	0.015
W5W26-020	0.51	0.020

長さは 30 cm 単位です。被覆はありません。

水素、不活性ガス、真空中でのみ使用できます。

酸化される環境や空気中では、使用できません。

精度を確保するために、かならずペアでご使用ください。

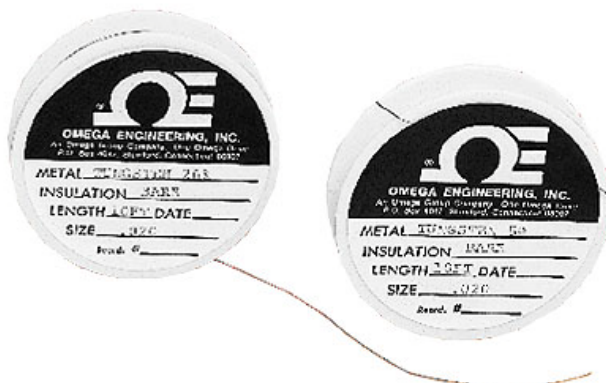

ご注意:上記の仕様等のご通知無く改定されます。2010.4.14

輸入および販売 (オメガ 熱電対コネクタ、熱電対、RTD ほか)

株式会社 パシフィック テクノロジー

〒273-0005 千葉県船橋市本町 6 丁目 18 番 5 号アサヒ船橋ビル 602

TEL: 047-426-1650 FAX: 047-426-1652 E-mail: sales@pac-tech.com <http://www.pac-tech.com>